

XP CRYSTAL

Information

ULTRAFIT XP CRYSTAL ist eine hochleistungsfähige, selbstklebende, hydrophobe Polyurethanfolie zum Schutz von Fahrzeuglack vor schädlichen Einflüssen wie Steinschlägen und Abrieb. Dank Nano-Keramik-Technologie entsteht eine ultra-hydrophobe Oberfläche, die ideal zum Abweisen von Staub und Flüssigkeiten ist.


Empfohlene Lagerdauer 2 Jahre ab Kaufdatum*

Empfohlene Lagerbedingungen 22 °C bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

Produktmerkmale

- Klar, hochglänzend
- Hydrophob
- Stoßabsorbierend
- Selbstheilend

Produktstruktur

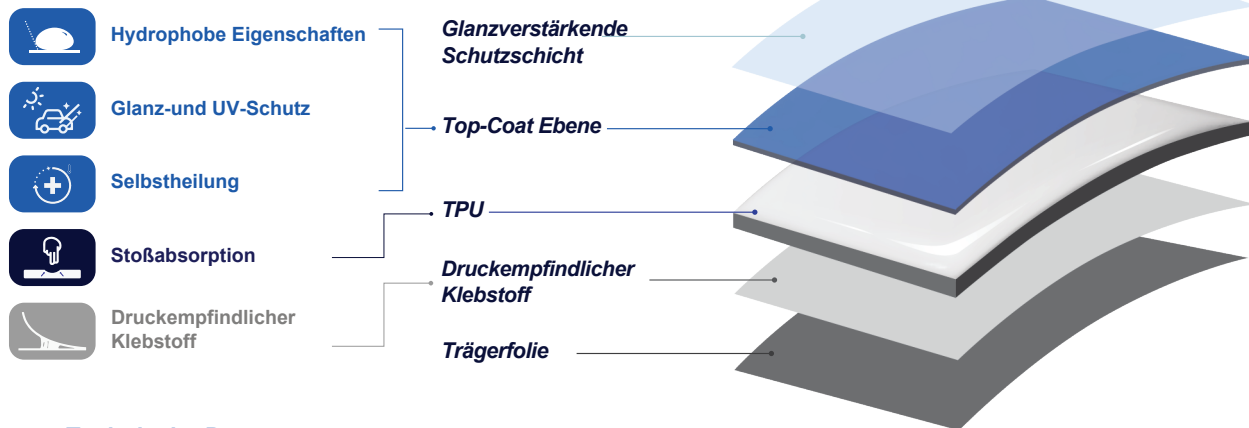

Technische Daten

TPU (thermoplastisches Polyurethan); **Hohe Klarheit und Schlagfestigkeit; Produktdicke: 8 mil**

EIGENSCHAFTEN		TYPISCHE WERTE	PRÜFNORMEN
Abziehhaftung		1500±500 gf / inch	ASTM D3330
Zugdehnung bei Bruch		195±20 %	ASTM D882
Wasser-Kontaktwinkel		90±10 °	.
Steinschlagtest		PASS	ASTM D3170
Bewitterung im Außenbereich (dE*ab, 1000hr)	Q-UV	<1 %	ASTM G154
	Q-SUN	<1 %	ASTM G155

Bei Installation der Folie nach Ablauf der empfohlenen Lagerdauer ist eine erneute Zertifizierung durch ULTRAFIT erforderlich.

Hinweis

Die in diesem technischen Datenblatt dargestellten Leistungswerte und Anwendungseignungen dienen lediglich als Richtwerte. Da die spezifischen Einsatzbedingungen des Produkts nur dem Anwender bekannt sind, liegt es in der Verantwortung des Anwenders zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist.